



Sikaman

Sika Guatemala
10a Calle 0-82 zona 9
Tel. 2313-3300

Sucursal El Salvador
Colonia Flor Blanca # 2439 47 av. Sur entre 6a y 10a calle
Poniente, San Salvador
Tel. (503) 2559-7100 Fax (503) 2559-7109

Sucursal Honduras
Primer Warehouse Complex - Boulevard Del Este Salida a la Lima
Tel. (504) 2559-4413



cat
Centro de Atención Técnica Sika
(502) 2313-3300

f /Sika Centro America

gtm.sika.com

#1 en soluciones para la construcción

POLIURETANOS

Sellador elástico de poliuretano para juntas de construcción

Adecuado para el sellado de juntas en: Barandales de balcones, juntas de conexión en ventanas, puertas, fachadas, revestimientos de metal, elementos de concreto; así como también juntas estructurales metálicas y de madera.

- Ventajas y Características**
- Sella una amplia gama de materiales.
 - Gran durabilidad y resistencia.
 - Alta resistencia al desgarro.
 - Excelente adherencia a la mayoría de materiales de construcción.
 - Resistencia a la interperie y al agua.

Capacidad de movimiento $\pm 35\%$

Color: Blanco, Negro, Capitol Tan, Limestone
Presentación: Cartucho 300ml, Salchicha 600ml



Sikaflex® 1a



Sellador elástico de juntas, adhesivo poliuretano multipropósito

Para sellado de juntas verticales y horizontales, adecuado para la insonorización de tuberías entre concreto y revestimientos. Sellado de grietas, en metal, madera etc.


También puede ser utilizado como adhesivo multiuso. Para pegado de marcos de ventanas, marcos de puerta, escalones, zócalos, juntas de protección de choque, elementos prefabricados, etc.

- Ventajas y Características**
- Curado rápido.
 - Excelente adherencia.
 - Resistencia a la interperie y al agua.
 - Sella y pega en la misma aplicación.
 - Acepta recubrimiento de pintura.

Color: Blanco,
Presentación: Cartucho 300ml



Sikaflex® 11FC

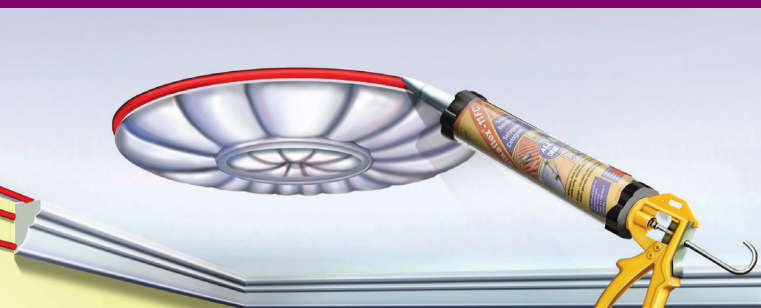

Sellador Acrílico para Juntas y grietas

Para el sellado en interiores o exteriores y juntas de conexión con poco movimiento en sustratos tales como: hormigón, yeso, ladrillo, fibrocemento, tablayeso, aluminio, madera, UPVC, etc. En interiores en juntas de conexión, marcos de ventanas, puertas, tubos de PVC, muros secos y cielo falso etc. Aplicable también para sellado de grietas (sin inmersión permanente en agua).

- Ventajas y Características**
- Bajo olor
 - Durable
 - Buena adherencia en materiales como madera y concreto.
 - Capacidad de movimiento de 10%.
 - Se puede pintar.
 - Aplicable en interiores y exteriores.

Color: Blanco
Presentación: Cartucho 300ml

Sikacryl® - S



Modo de Empleo

- El sustrato debe estar limpio, seco sin aceites, grasa, partículas de suciedad y libre de residuos de pintura.
- Cubra los bordes de la junta con cinta adhesiva.
- Aplique imprimación de ser necesario. (vea la ficha técnica del producto).
- Limpie de ser necesario. (vea la ficha técnica del producto).
- Aplique con pistola de calafateo.
- Pase la espátula para hacer el acabado.
- Retire la cinta adhesiva.

Advertencia: Los productos fabricados por Sika tal como se venden cumplen los fines para los cuales han sido fabricados. No obstante no se responde por variaciones en los resultados a causa de una aplicación incorrecta o cuando la vigencia del producto esté vencida. Para su uso consulte las instrucciones en los envases y tome en cuenta las precauciones que en ellas se establecen así como también las hojas técnicas.



Guía de Selladores y Adhesivos

SILICONES

Poliuretanos

Acrílicos

Silicones

CONSTRUYENDO CONFIANZA



#1 en soluciones para la construcción

Sellador de Silicón acético con fungicidas

Para el sellado Sanitario y otras aplicaciones en donde la resistencia a los hongos y al moho es prioritaria.

Ventajas y Características

- Larga resistencia al moho y hongos.
- Excelente adhesión en una amplia gama de materiales.
- Resistencia a la interperie y UV.
- Aplicable en interiores y exteriores.

Color: Transparente, Blanco
Presentación: Cartucho

Sellador de Silicón neutro para aplicaciones sanitarias

Para sellado impermeable en cristales, metales, superficies pintadas, madera, acrílicos, policarbonatos, cerámica, así como para aplicaciones sanitarias.

Ventajas y Características

- Resistencia a la interperie y UV
- Sella una amplia gama de materiales
- Gran resistencia al moho
- Poco olor
- Aplicable en interiores y exteriores

Especial para Lámina de Policarbonato

Color: Blanco Transparente
Presentación: Cartucho

Sellador de Silicón acético de uso general

Para sellado de ventanas y puertas, juntas de dilatación y de control, montaje de electrodomésticos; gabinetes de cocina y baño, superficies sólidas y sellos sanitarios, y en general superficies no porosas.

Ventajas y Características

- Larga vida útil y excelente resistencia a la intemperie.
- Excelente flexibilidad.
- Se adhiere a la mayoría de los sustratos sin imprimación.
- Fácil de usar, independientemente de la temporada.

Color: Blanco Transparente
Presentación: Cartucho

Sellador de Silicón neutro para aplicaciones en interior y exterior.

Para el sellado impermeable de juntas entre distintos materiales como cristal, metales, superficies pintadas, madera, piezas cerámicas o concreto.

Ventajas y Características

- Adhiere sin imprimación a la mayoría de los soportes.
- Excelente resistencia a los rayos UV y al envejecimiento.
- Poco olor.
- No es corrosivo

Color: Blanco Transparente y Negro
Presentación: Cartucho, Salchicha



Sanisil®



Sikasil® - C



Sikasil® - GP



Sikasil® - N Plus

