



Sikafloor® PurCem®

MORTERO DE
POLIURETANO PARA
RECUBRIMIENTO DE
PISOS

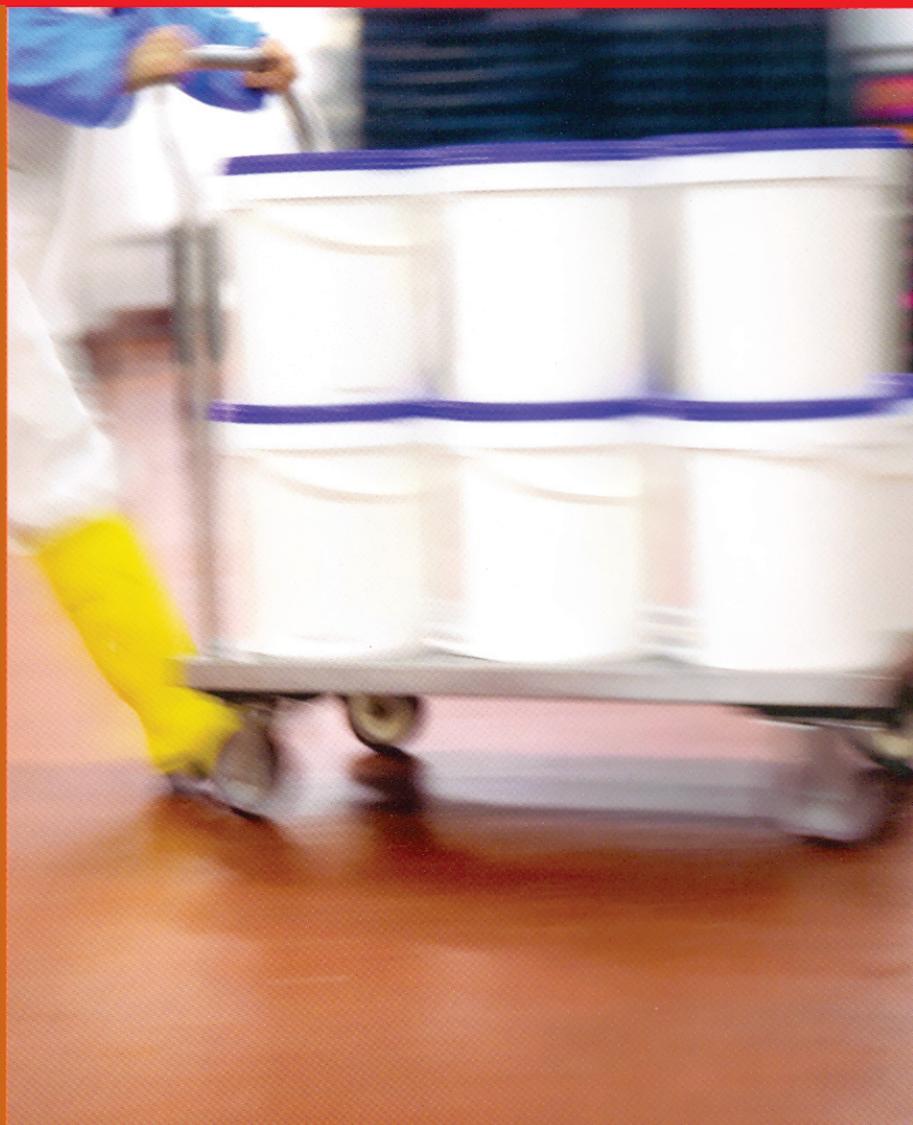

Pisos de Uso Ultra Pesado

Para áreas donde la limpieza y la durabilidad son cruciales, PurCem® el sistema de recubrimiento poliuretano de pisos brinda absoluta confianza. PurCem® combina las características más exigentes de rendimiento resistencia al impacto, abrasión, ataque de químicos agresivos, y choque térmico.

- *Superficie altamente durable adaptada para tráfico pesado y uso agresivo.*
 - › *Tolera el choque térmico de vapor y de ciclos termales.*
 - › *Superior resistencia al ataque químico, abrasión y resiste impactos.*
- *Textura antideslizante para superficies húmedas; opciones en cuarzo decorativo para mejorar la estética.*
- *No tóxico, inoloro, cero formulación VOC.*
- *Excelente trabajabilidad y curado rápido para reducir el tiempo de puesto en uso.*
- *Puede aplicarse sobre concreto parcialmente curado (humedad <10%)*
- *De fácil mantenimiento y larga vida de uso para un mejor desempeño costo-benefico.*

PurCem®


SISTEMAS DE PISOS INDUSTRIALES

Rendimiento Superior

Adaptado para usos industriales, institucionales y comerciales, los pisos PurCem® proveen desempeño a largo plazo.

De uso liviano a uso pesado, hasta 100°C


› PurCem® 21N SL



Autonivelante, Acabado liso.

Recubrimiento de pisos de cemento-uretano (3/16" a 1/4") (4.5mm a 6.5 mm) con un acabado liso para aplicaciones ligeras y pesadas.

› PurCem® 22N SLB



Acabado de cuarzo Antideslizante

Fácil de instalar recubrimiento autonivelante de cemento-uretano (3/16" a 1/4") (4.5mm a 6.5 mm) con agregados de cuarzo antideslizantes y acabado de color uniforme.

› PurCem® 22N SLQ



Acabado de cuarzo Decorativo

Fácil de instalar recubrimiento autonivelante cemento-uretano (3/16" a 1/4") (4.5mm a 6.5 mm) con agregado de cuarzo de color antideslizante y sello de acabado transparente.

De exigencia media a pesada, hasta 112°C

› PurCem® 19N HD



Alta Resistencia, Ligeramente Texturizado

Recubrimiento de pisos cemento-uretano aplicado con llana (1/4" a 3/8") (6.5mm a 10 mm) con una ligera textura antideslizante de mediano a alto desempeño.

› PurCem® 20N RT




Alta Resistencia, Texturizado

Recubrimiento de pisos cemento-uretano (1/4" a 3/8") (6.5mm a 10 mm) con textura antideslizante de mediano uso a uso pesado.

Suplementos del Sistema PurCem®



PurCem® 31N
Revestimiento y
acabado de poliuretano



PurCem® 29N
Para elaboración de curva
sanitaria y detalles

APLICACIONES MÁS COMUNES

COMERCIAL E INSTITUCIONAL

Edificios de oficinas	
Cafeterías/restaurantes	■
Instituciones Correccionales	■
Ventas y Centros Comerciales	
Escuelas/instalaciones educativas	■
Sedes Deportivas y de entretenimiento	

SALUD

Intalaciones para animales	■
Instalaciones de Salud	■
Clinicas Veterinarias	■

MANUFACTURA INDUSTRIAL

Procesado de Bebidas	■
Procesado de Químicos	■
Electronicos	
Procesado de Alimentos	■
Manufactura Pesada	■
Manufactura Ligera	■
Producción Farmacéutica	■
Tratamiento de Aguas	■

TRANSPORTE

Hangares de Aeronaves	
Agencias Automotrices	
Terminales de transporte	
Áreas de mantenimiento de vehículos	

AREAS COMUNES

Pasillos/Corredores	■
Áreas de Descanso	
Áreas de Químicos	■
Áreas Limpias	■
Almacenaje en Frío	■
Cocinas Industriales/Comerciales	■
Laboratorios	■
Áreas de Carga	■
Lobbys	
Cuartos Mecánicos	
Mezzanines	
Sanitarios y aresa de duchas	■
Ferretería y Distribución	■



Centro de Atención Técnica Sika
10a Calle 0-82 zona 9
Tel.: (502) 2313-3300 Fax (502) 2313-3307

Sucursal El Salvador
Calle Siemens # 62 Zona Industrial Santa Elena, Antiguo Cuscatlan
Tel.: (503) 2559-7100 Fax (503) 2559-7109

Sucursal Honduras
100 mts. antes del peaje, Blvd. del Este, Salida a la Lima
Premier Warehouse Complex, Ofibodega Cropa Panalpina
Tel.: (504) 2559-4006 Fax:(504) 2559-4413